


# タコ槌仕様書

作成日 平成 27 年 4 月 2 日

タコ槌						
頭部	7 寸	8 寸	9 寸	9 寸	1 尺	1 尺
上部直径	210±10mm	240±10mm	270±10mm	270±10mm	300±10mm	300±10mm
下部直径	190±10mm	220±10mm	250±10mm	250±10mm	280±10mm	280±10mm
高さ	280±30mm	350±30mm	350±30mm	350±30mm	350±30mm	350±30mm
重量	7±2Kg	14±2Kg	16±2Kg	16±2Kg	21±2Kg	21±2Kg
材質	檜または櫟及び左記同等材 乾燥割れあり 割れ目部には補修材を使用して補修					
柄部						
足数	2 本	3 本	4 本	3 本	4 本	4 本
材質	檜または櫟及び左記同等材					
長さ	1200mm±20mm					
握り部直径	38mm±1mm					
重量	1.5Kg / 1 本あたり					
接合						
金輪	SPHC-P 厚み 2.3mm×幅 30mm 3 本使用					
柄締付金物	スクリューコーナ 呼び径 9mm×長さ 100mm 1 本 / 柄 1 本					
蠟付け						
物質名	パラフィンワックス 135					

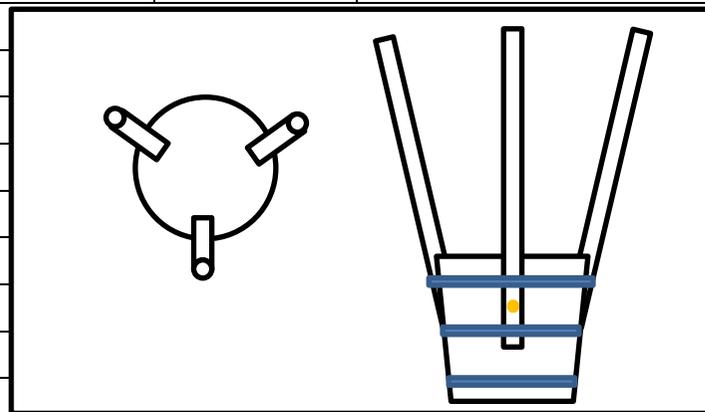

株式会社 近藤檜材木工所